


INFORMATION TECHNIQUE

REFERENCE	CHASSIS
SJ-S1197E00X-EU	2791
SJ-S2197E00X-EU	2791
SJ-S2197E01X-EU	2791
Activation du Mode Service	

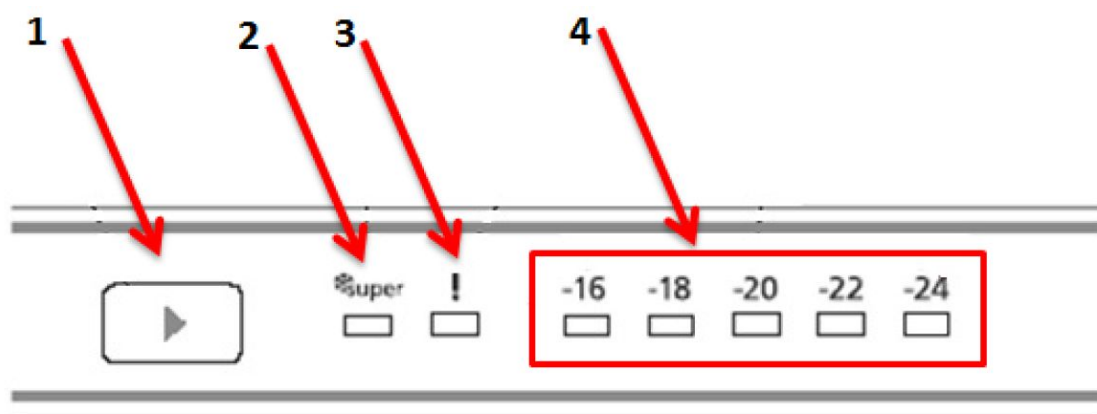

Entrer en mode service:

L'appareil entrera en mode service, en appuyant sur le bouton de réglage (repère 1) en continu pendant 10 secondes quand le voyant **-24°C** est allumé.

Annuler le Mode Service

Déconnecter l'appareil du secteur

Si vous appuyez sur aucunes touches pendant 30 minutes, l'appareil annule automatiquement le mode service.

Le mode service est utilisé uniquement par des techniciens professionnels.

INFORMATION TECHNIQUE

REFERENCE	CHASSIS
SJ-S1197E00X-EU	2791
SJ-S2197E00X-EU	2791
SJ-S2197E01X-EU	2791
Mode Service	

Appuyez 5 secondes sur la touche « réglage » en mode service (repère 1)

Chaque valeur de consigne de température -16°C à -24°C s'allume pour contrôler les composants de l'appareil

Numéro -16 : s'allume : test du compresseur

Numéro -18 s'allume : la résistance de dégivrage fonctionne

Numéro -20 s'allume : le ventilateur est actif

Appuyez 2 fois sur la touche « réglage »

Le symbole -18°C s'allume pendant le mode. Le mode peut être annulé manuellement ou automatiquement.

L'annulation manuelle se fera en appuyant sur le bouton « Réglage ». Le symbole sera désactivé si le dégivrage est annulé manuellement. L'appareil retournera au mode service initiale.

Si l'annulation manuelle de cette fonction n'est pas effectuée dans 40 min.

Le mode de service sera annulé.

L'appareil vérifiera si le dégivrage est terminé dans ces 40 minutes. Si oui, l'appareil continuera à partir des valeurs de réglage précédentes. Mais si le dégivrage n'est pas terminé, l'appareil continuera à dégivrer jusqu'à ce qu'il se termine, puis continuera à partir des valeurs de consigne précédentes

INFORMATION TECHNIQUE

REFERENCE	CHASSIS
SJ-S1197E00X-EU	2791
SJ-S2197E00X-EU	2791
SJ-S2197E01X-EU	2791
Codes Erreurs	

Affichage des sondes en court-circuit ou coupées

SONDE	TEMPERATURE	MODE UTILISATEUR REACTION	MODE SERVICE REACTION
(1) Congélateur	>+50° C ou <-50° C (sonde en c/c ou coupé)	Le voyant ALARME clignote	Le voyant -16°C clignote
(2) Réfrigérateur	NA*		NA*
(3) Dégivrage	C/c (< 100Ω) ou <-50° C		Le voyant -18°C clignote
(4) Sonde d'ambiance AT	NA*		NA*
Panne de (1) et (2)			NA
Panne de (1) et (3)			Voyants -16,-18 clignent
Panne de (1) et (4)			NA*
Panne de (2) et (3)			NA*
Panne de (2) et (4)			NA*
Panne de (3) et (4)			NA*
Panne de (2) et (3) et (4)			NA*
Breakdown of (1) and (3) and (4)			NA*
Breakdown of (1) and (2) and (4)			NA*
Breakdown of (1) and (2) and (3)			NA*
Breakdown of all sensors			NA*

*NA = NO AVAILABLE = NON DISPO

Affichage des composants défectueux

Type de Défaut	DETAILS	MODE CONSOMMATEUR	MODE SAV
Défaut du compresseur	Sonde Dégi Temp. > -10°C (Temp. Sonde D inchangé pendant 10 minutes, compresseur en marche)	Le voyant ALARME clignote	Le voyant -20°C clignote

INFORMATION TECHNIQUE

REFERENCE	CHASSIS
SJ-S1197E00X-EU	2791
SJ-S2197E00X-EU	2791
SJ-S2197E01X-EU	2791
Codes Erreurs	

Affichage d'un défaut de refroidissement

Remarque: Pour éviter les fausses alarmes, la fonction d'alarme est désactivé aux conditions suivantes:

- Pendant les 6 premières heures après la première connexion du produit.
- Pendant la période de dégivrage
- Pendant les 30 minutes après un dégivrage
- Pendant les 2 premières heures, si l'une des portes était ouverte