

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les instructions avant de réparer le produit.

Avant tout démontage, assurez-vous que l'appareil est débranché.

Il existe un risque d'électrocution.

Utilisez des équipements de contrôle homologués.

N'essayez PAS de réparer un produit si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le réparer de manière sûre et satisfaisante.

Vérifiez le nom du modèle, la tension nominale, le courant nominal, la température de fonctionnement, etc.

Lorsque vous remplacez des pièces, utilisez des pièces d'origine.

Portez des équipements de protection avant de procéder au démontage.

Ne pas utiliser de multiprise ou de rallonge.

Ne pas brancher de fiches endommagées, tordues ou anciennes.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ni se suspendre à la porte.

Ne branchez pas ni ne débranchez la fiche de la prise avec les mains mouillées pour éviter tout risque d'électrocution !

Ne placez pas de bouteilles en verre ou de cannettes dans le compartiment du congélateur. Les bouteilles ou les cannettes risqueraient d'exploser.

Lorsque l'on retire de la glace du compartiment congélateur, ne la touchez pas, car la glace peut provoquer des brûlures et/ou des coupures.

Ne couvrez pas le corps ou le dessus du réfrigérateur avec une nappe ou un napperon. Ceci altère les performances de votre réfrigérateur.

Fixez les accessoires dans votre réfrigérateur pendant le transport pour éviter de les endommager.

Laissez reposer l'appareil pendant un certain temps avant de le mettre en marche afin de laisser l'huile du compresseur se mettre en place en cas de transport horizontal.


N'endommagez pas le circuit de réfrigération.

Lors du nettoyage/transport de l'appareil, assurez-vous de ne pas toucher la partie inférieure des câbles métalliques du condenseur à l'arrière de l'appareil afin de ne pas vous blesser les doigts ni les mains.




REPLACEMENT DU JOINT DE PORTE

Tirez le joint vers le haut à partir du coin supérieur droit
Puis, tirez lentement le reste du joint.
Finalement, retirez entièrement le joint de la porte.

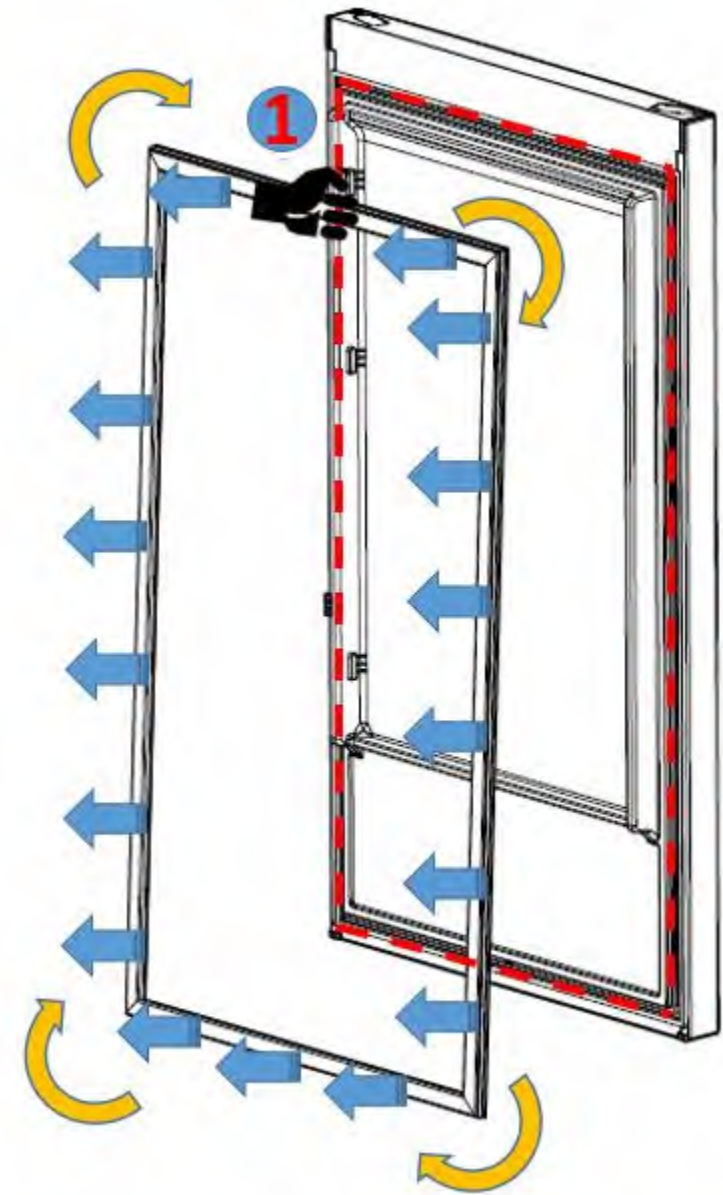

Vérifiez la forme du joint de remplacement
En commençant par le coin supérieur droit, appuyez sur
joint jusqu'à ce qu'il se mette en place.
Placez les autres côtés du joint à l'aide de votre pouce

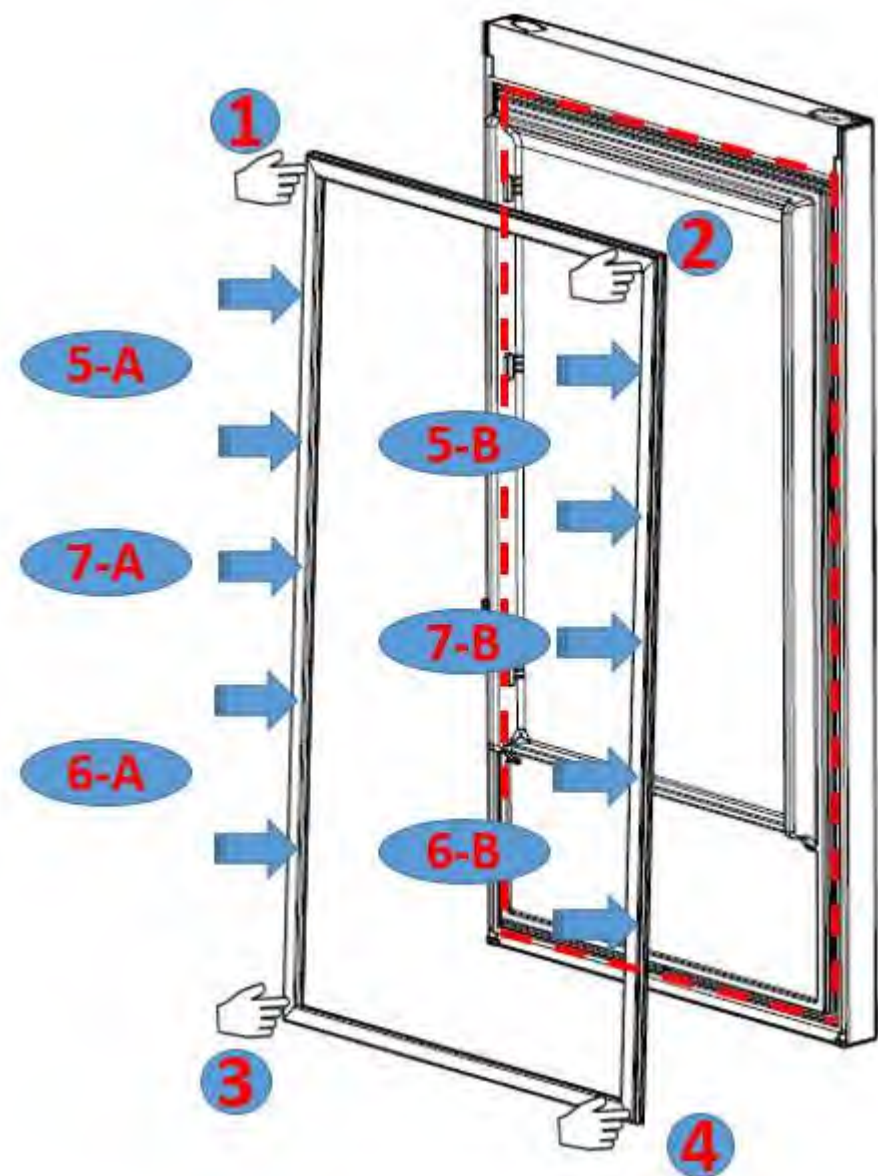

Après le remplacement, vérifiez que le joint est parfaitement en place. Vérifiez également que le joint d'étanchéité ne présente pas une ouverture lorsque la porte est fermée. Si tel est le cas, de la condensation, du givrage et un refroidissement ou une congélation insuffisante peuvent se produire. Pour éviter cela, ramollissez le joint à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'eau chaude et assurez-vous qu'il se ferme parfaitement en tous points.