


A.C.Coll.
(RAST-5)

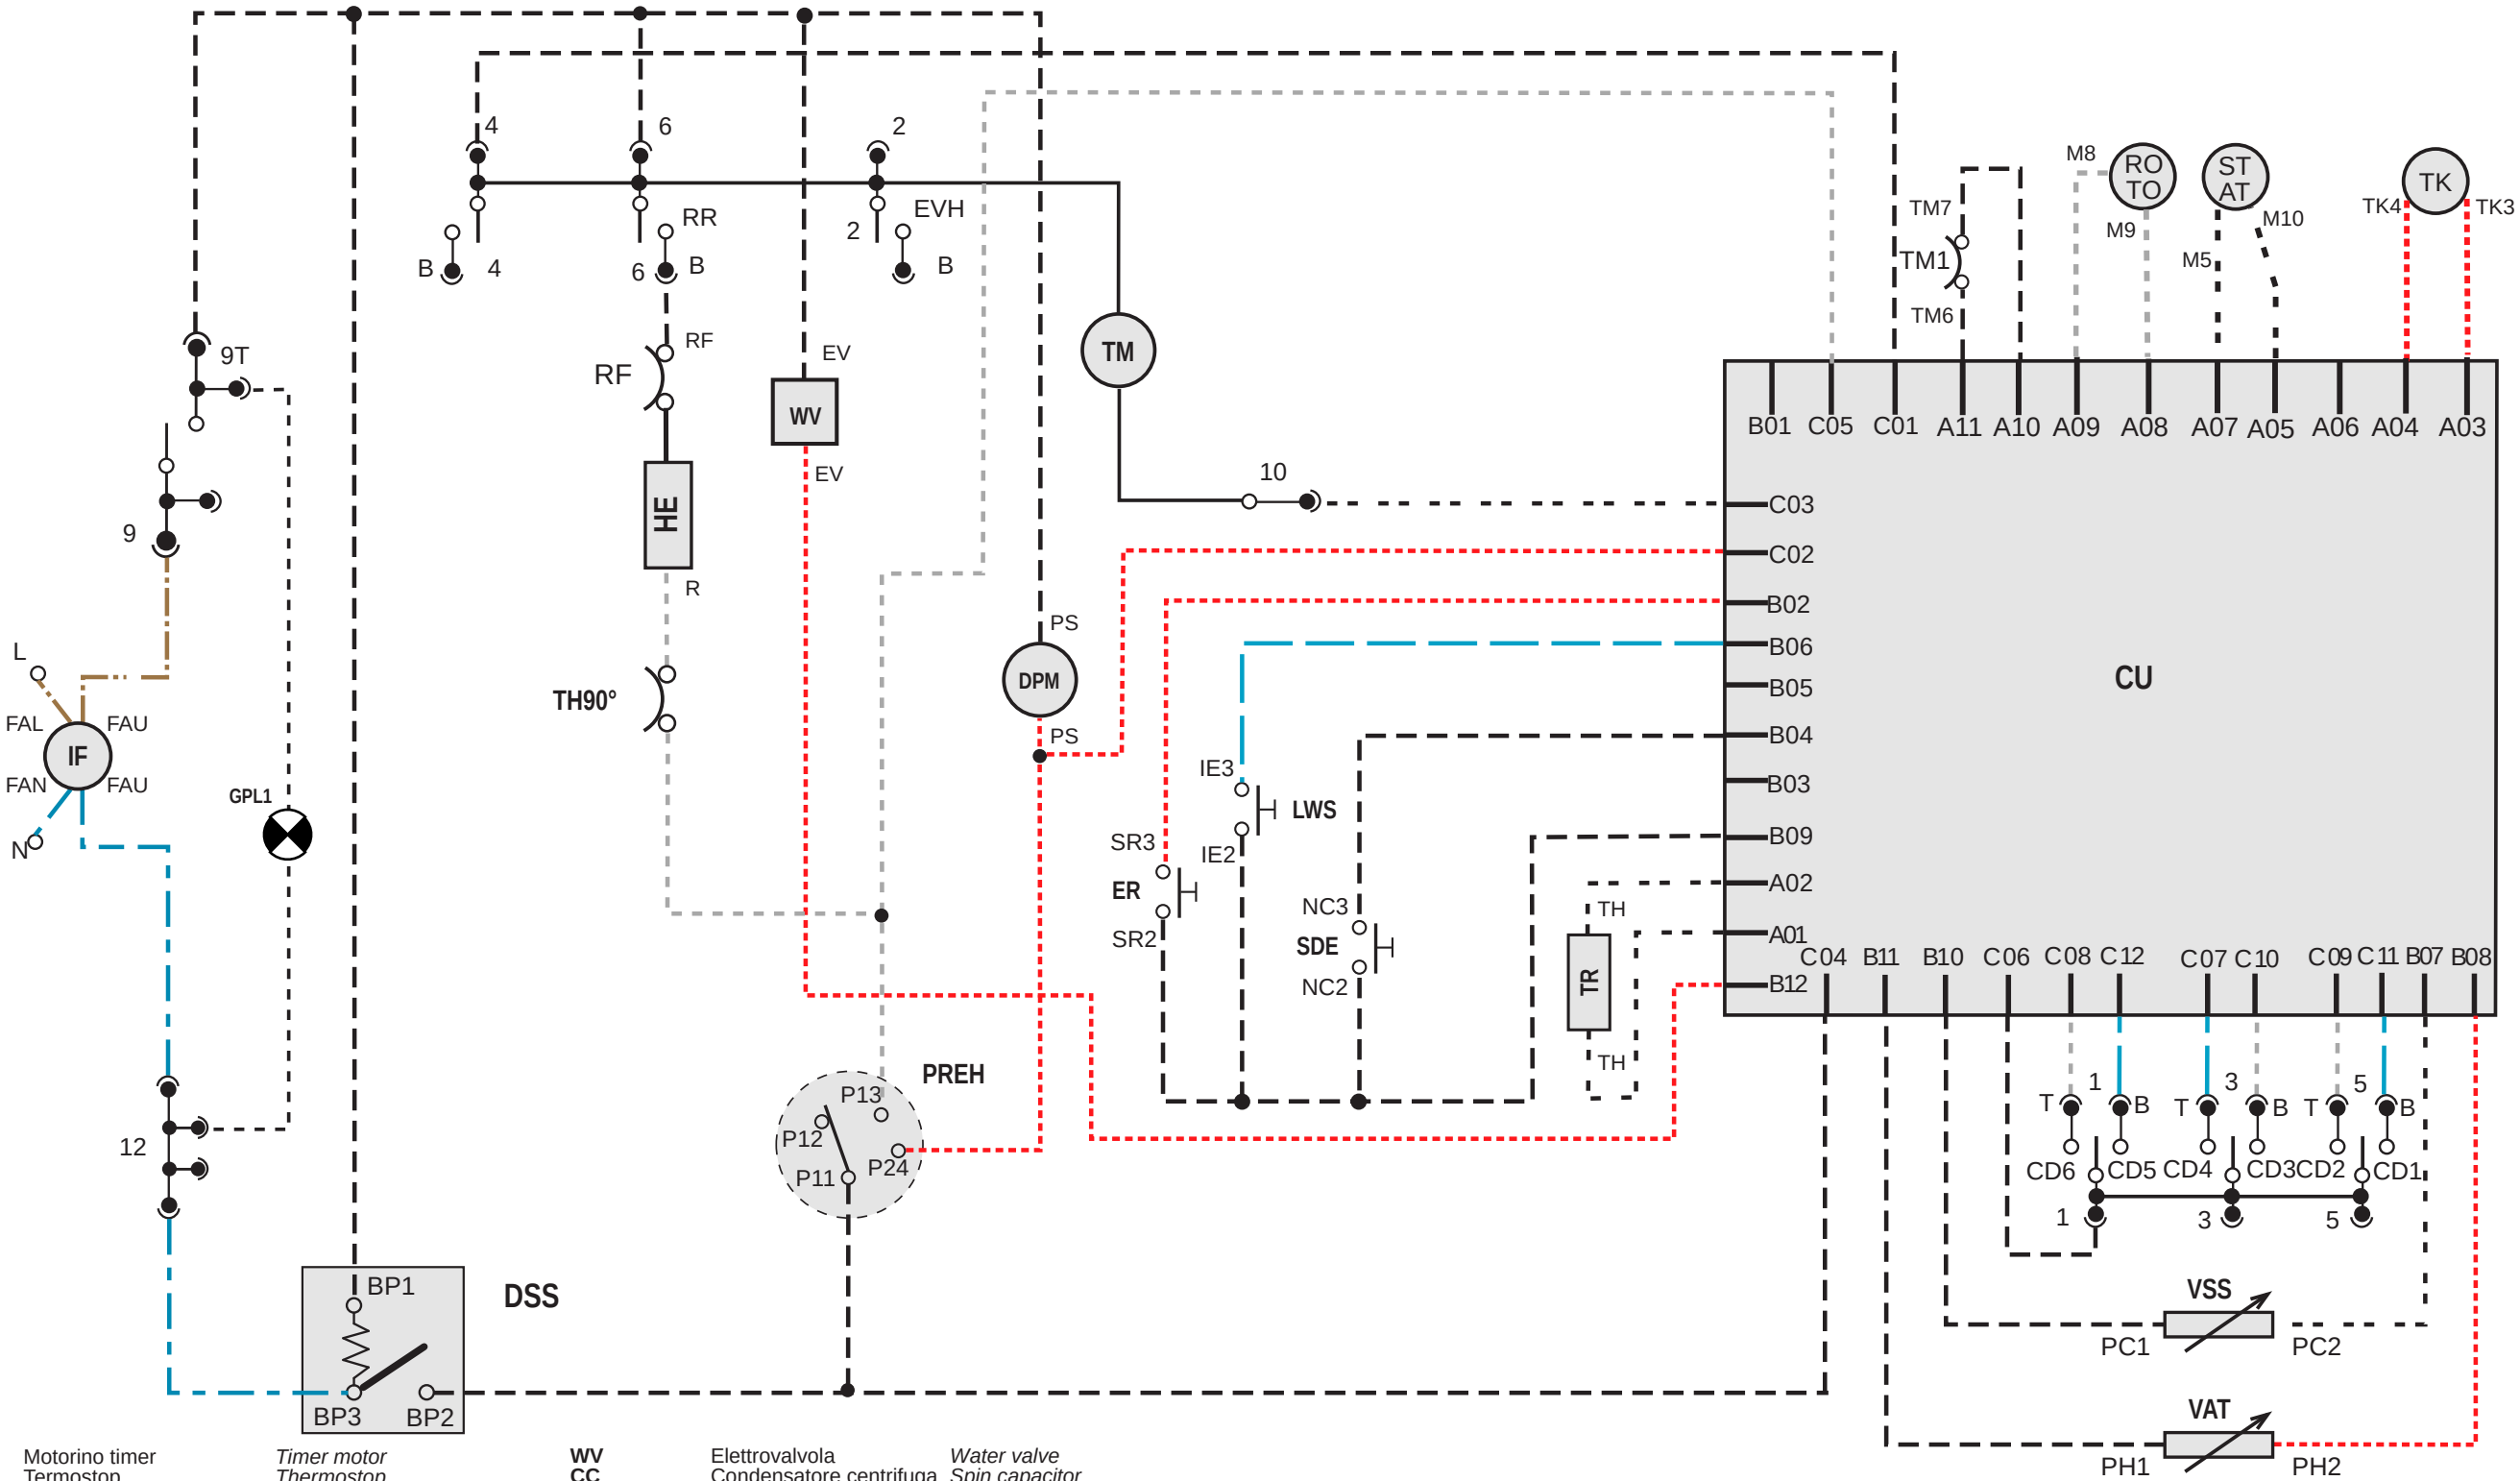

- TM

Motorino timer
- EM

Termostop
- IF

Filtro antisturbo
- RSS

Stop acqua in vasca
- SDE

Esclusione centrifuga
- LWS

Mezzo carico
- e

Energy saving
- CWS

Lavaggio a freddo
- PRL

Pressostato liv.basso
- PRH

Pressostato liv.alto
- WVC

Elettrovalvola fredda
- WVW

Elettrovalvola calda
- PREH

Pressostato
- DSS

Bloccoporta
- DPM

Elettropompa
- SL

Super lavaggio
- EC

Energy saving
- VAT

Potenzimetro temp.
- VSS

Potenzimetro cent.
- TR

Termoresistenza
- TK

Tachimetrica
- Timer motor

Thermostop

Interference filter

Spin delay button

No spin button

Half load button

Eco button

Cold wash button

Low level pressostat

High level pressostat

Water valve (cold fill)

Water valve (hot fill)

Pressostat

Micro delay switch

Drain pump motor

Extra Washing Button

Variable temperature

Variable spin speed

Thermal resistivity

Tachometer
- WV

Elettrovalvola
- CC

Condensatore centrifuga
- CL

Condensatore lavaggio
- HE

Resistenza lavaggio
- RE

Relè
- AS

Pulsante On - Off
- ER

Pulsante 4° Risciacquo
- TH(10°-90°C)

Termostato regolabile
- TH

Termostato fisso
- M

Motore
- SM

Motore centrifuga
- WM

Motore lavaggio
- CU

Modulo elettronico
- Z

Temporizzatore
- GPL1

Lampada spia
- GPL2

Lampada oblò
- VA

Mot. ventola asc
- EVA

Elettrov. asc.
- MC

Puls. alta/bassa vel.
- ZM

Motorino temporizzatore
- DE

Condensatore centrifuga
- Water valve

Spin capacitor

Wash capacitor

Heating element

Relay

ON - OFF button

Extra rinse button

Adjustable thermostat

Klixon

Main motor

Spin-dry motor

Wash motor

Control unit

Drying timer

Pilot lamp

Door pilot lamp

Dryer motor

Dryer water valve

Low/High speed spin

Drying Timer motor

Drying element
- MS: SALT MICRO SWITCH
- MB: RINSE AID MICRO SWITCH
- EVD: DETERGENT MAGN. VALVE
- EVB: RINSE AID MAGN. VALVE
- EVR: RESIN MAGN. VALVE
- EVA: WATER MAGN. VALVE
- PL: WASH MOTOR
- PS: DRAIN PUMP
- R: HEATING ELEMENT
- TR: THERMISTOR
- MP: DOOR MICRO-SWITCH
- FL= FLUSSOMETER
- P= PRESSURE SWITCH
- Z: RFI FILTER
- C: CAPACITOR

Antonio Merloni spa		UFFICIO TECNICO - via Dante, 284 Fabriano (AN) - Italy Tel. 0732/6901 - Telefax 0732/627880			Derivato 554012400	
		Disegnato Fava			Assieme 564012400	
Denominazione CABLCA 3P 3M ABS 4701-01 POTTH POTVE AF T40 AC/Coll-RAST-5 230V 50Hz 1V.		Scala	N° C.T. 5596	Data 18-11-99	Note 0563-99	
		Codice: 460604858			Disegno: D100610	
		A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo con divieto di uso e riproduzione			Progetto: 0 0 0 0	

