
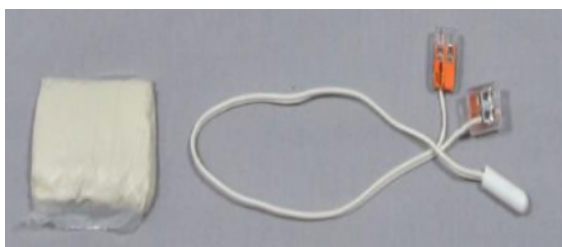


Changement Sensor – 32030727 KIT DE REMPLACEMENT DU CAPTEUR

- 1 - Enlever le capteur de dégivrage de son emplacement.
- 2 - Coupez l'extrémité du câble du capteur à l'aide de pinces / pinces coupantes latérales.
- 3 - Connectez les extrémités du câble du capteur coupé l'une à l'autre.
- 4 - Replacer le capteur à sa position précédente
- 5 - Afin d'éviter l'oxydation sur l'extrémité métallique des clips, vous pouvez utiliser la pâte qui est fourni dans le kit.
- 6 - Faire attention à la longueur du du câble qui ne doit pas gêner le fonctionnement du moteur ventilateur. Il doit être fixé avec un collier séparé.

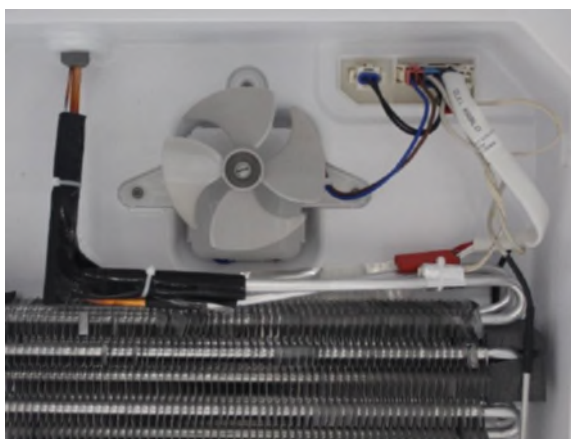

32030727 - SENSOR SERVICE KIT